■ 주의사항

- 출력의 정격용량 범위내에서 사용하십시오.
- 전원입력은 용량에 맞는 브레커스위치 또는 누전차단기를 사용하십시오.
- 방우형 케이스이므로 배선 연결부가 지면 방향을 향하도록 수직으로 설치하고, 빗물 등이 배선을 타고 기기 내부에 들어가지 않도록 설치시 주의하십시오.
- 전원이 투입된 상태에서 배선을 연결하거나 단자를 조작하지 마십시오.
- 설치 또는 기술적 문의사항은 당사 고객상담실로 연락하십시오.
- 주의사항을 지키지 않아서 발생하는 사고는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 출력정격용량 및 휴즈 정격용량

출력 정격용량	회로당 400와트 (네온트랜스 2개)			
휴즈 정격용량 (AC250V용)	1단	2단	3단	4단
	4A	8A	10A	15A

- 사용전원 : AC220V ±10%, 60Hz
- 고객상담실 : (031) 384-2884
- 제 조 회 사 : 신기전자주식회사

■ 배선 연결도 및 조작법(문자/메모리 겸용)

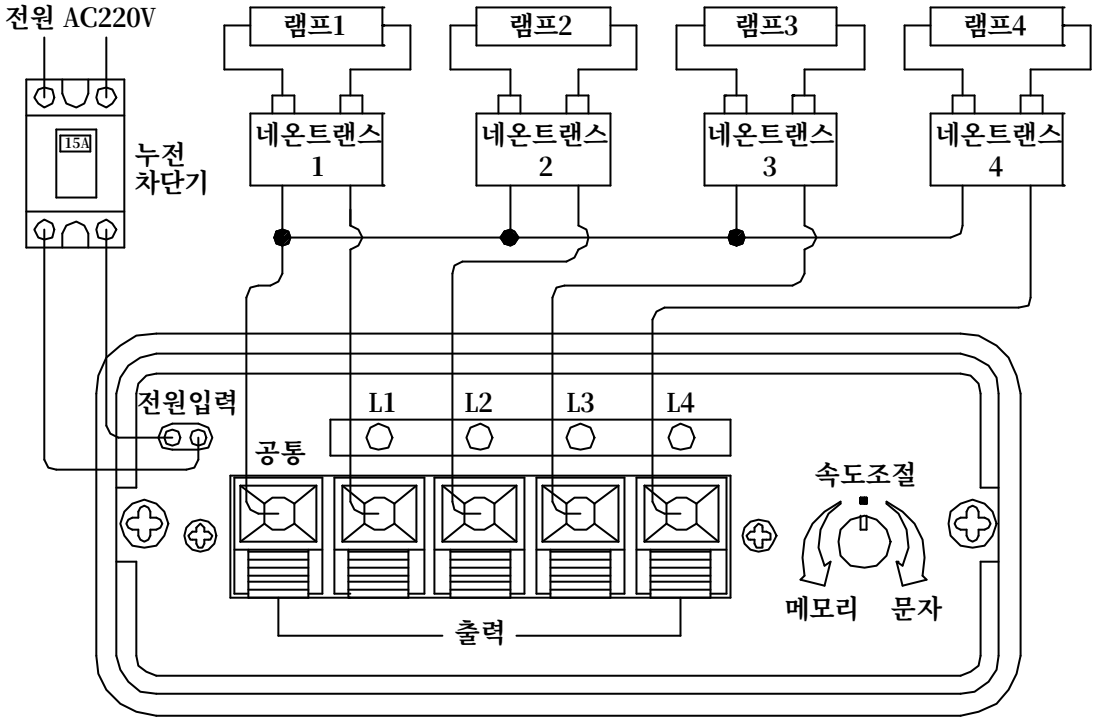

- 속도조절 볼륨으로 메모리 또는 문자모드를 사용할 것인지를 선택하고, 점멸속도를 조정하십시오.

- 메모리 선택:속도조절 노브의 점 표시가 메모리 쪽에 있도록 조정.
- 문자 선택 :속도조절 노브의 점 표시가 문자 쪽에 있도록 조정.

빛나라® NEON 은 신기전자(주)의 등록상표입니다.

MADE IN KOREA